ID-MAX 500 L

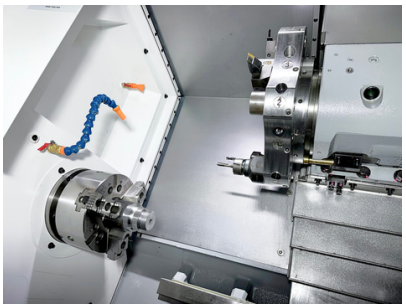

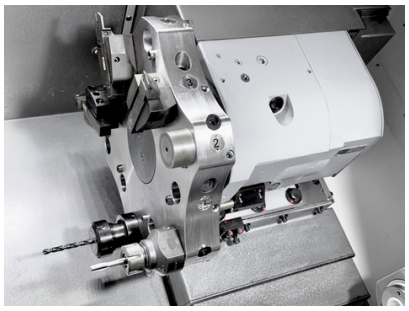

SYSTEMES DE COMMANDE	**CAZENEUVE OPTIMAX3** SIEMENS 840D sl MICROBOX	**CN SIEMENS 840D sl** OPERATE - ShopTurn

CAPACITES DE LA MACHINE		
Distance entre pointes		600 mm
Diamètre admis au-dessus du banc		505 mm
Diamètre maxi de tournage		315 mm
Course transversale (X)		200 mm
Course longitudinale (Z)		600 mm
BROCHE		
Vitesse de rotation max.		4500 tr/min.
Nez de broche		A2-6''
Alésage de broche		Ø 62 mm
Passage de barre avec mandrin hydraulique		Ø 54 mm
Puissance du moteur	S1 (continu)	12 kW
	S6 (max.)	30 kW
BANC		
Glissières		Linéaires à billes
Matière / Qualité		Fonte (EN-GJL-250) / Trempe HF (dureté 48 à 52 HRC)
EQUIPEMENT STANDARD		
Mandrin hydraulique		3 mors Ø 200 mm
Tourelle automatique		VDI 30 ou BOT à chaises
Nombre total de postes		12 postes - Outils : ⧄ 20 mm Ø 32 mm
CONTRE-POINTE HYDRAULIQUE		
Diamètre du fourreau		70 mm
Course du fourreau		100 mm
Cône morse		CM4
Course de la contre-pointe		450 mm
DIVERS		
Dimensions (long. x prof. x haut.)		2800 x 1700 x 1800 mm
Poids net (env.)		3300 kg
Puissance installée		25 KVA
Branchement électrique		Triphasé 400 V avec régime de neutre TN
Sécurité / Norme		Fonction SAFETY / Directive Machine 2006/42/CE