Centre d'usinage vertical
XENON 1100

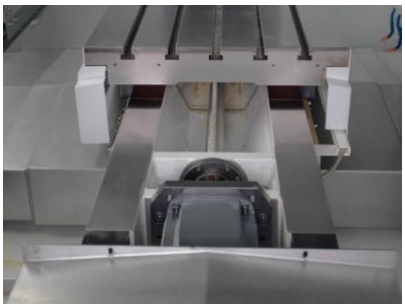

SYSTEMES DE COMMANDE	**CN SIEMENS 840D sl** OPERATE - ShopMill

TABLE	
Dimensions	1200 x 600 mm
Rainures	5 rainures de 18 mm, entraxe 100 mm
Poids admissible	800 kg
Hauteur sol / table	850 mm
COURSES	
Axe X	1100 mm
Axe Y	630 mm
Axe Z	600 mm
Distance nez de broche – table	De 150 à 760 mm
Passage centre broche / table	610 mm
BROCHE	
Cône	ISO 40 – DIN 69871/A
Vitesse de rotation maximum	8 000 tr/min.
Puissance du moteur (S1 / S6)	13 kW / 26 kW
Couple à la broche jusqu'à 1750 tr/min (S1 / S6)	95 Nm / 140 Nm
AXES	
Glissières	Prismatiques – fortement dimensionnées
Diamètre des vis à billes	40 mm
Pas des vis à billes	Axe X : 12 – Axe Y et Z : 10 mm
Vitesse de déplacement rapide - travail	15 m/min - 10 m/min
CHANGEUR D'OUTILS	
Type	Random
Nombre de postes	24
Dimensions max des outils - poids	Ø 80 mm – Longueur 300 mm – 7 kg
DIVERS	
Arrosage (pression – débit – capacité du bac)	4 bars - 50 l/min - 100 l
Pneumatique (pression – débit)	6 bars – 20 à 30 l/min
Dimensions (long.. x prof. x haut.)	3000 x 2200 x 3150 mm
Poids net (env.)	8000 kg
Puissance installée	25 KVA
Branchement électrique	Triphasé 400 V avec régime de neutre TN

CAZENEUVE